

RECTO

**OX-8****Détecteur ponctuel de fumée**

NOT-0024 V03

Fabricant : NEUTRONIC - ZAC les Tuileries - 34 rue de Valengelier - 77500 Chelles
 Référence commerciale : OX-8
 Référenciel normatif : NF EN 54-7:2001/A1:2002
 Description : Détecteur de fumée de type ponctuel conventionnel
 Type : conventionnel
 Numéro DoP : 0333-CPD-075177
 Numéro d'identification NF : L 058A
 Type de liaison : filaire
 Montage : dispositif monté en surface sous plafond
 Dimensions (mm) : D = 100 x 48 - ABS blanc
 Indice de protection : IP 40
 Résistance aux chocs : IK 05
 Poids (avec emballage) : 160 g
 Section de câble max : 1,5 mm²
 Alimentation : de 13 à 27 Vcc
 Tension nominale : 24 V
 Consommation en veille : < 150 µA
 Consommation en alarme : 22 mA +/- 3 mA
 Temps de déclenchement : < 30 s
 Temps de coupure de l'alimentation avant réarmement : > 3 s
 Sensibilité : 0.180 dB/m (non réglable)
 Consommation en dérangement : 11,5 mA +/- 1,5 mA
 Aire maximale surveillée : 80 m²
 Hauteur maximale : 12 m
 Température de stockage : -20°C, +70°C
 Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
 HR fonctionnement : < 95 % sans condensation
 Option : indicateur d'action externe

VERSO

Précautions concernant l'installation

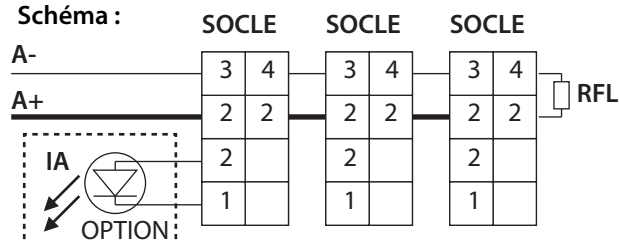
Fixer le socle du détecteur solidement. Raccorder les câbles suivant le schéma ci-joint (le câble généralement utilisé est de type SYT1 1 paire 8/10 sous écran). Veiller à protéger la tête en cas de pulvérisation de peinture par exemple. Mettre le matériel principal en service, puis procéder aux essais en utilisant une bombe aérosol spécifique pour les détecteurs de fumées.

Principe de fonctionnement

En état de veille le détecteur émet un signal lumineux une fois toutes les 3 secondes.

En cas de détection de fumée, un voyant rouge s'allume et signale son état d'alarme au matériel principal.

En cas d'anomalie, le détecteur émet deux signaux lumineux rapprochés toutes les 2 seconde.

Schéma :

traits de découpe

MATIERE : Papier 80g TAILLE : 95 x 95 recto verso		<div>neutronic</div> <div>SECURITÉ INCENDIE</div>		PLAN: NOT-0024		REVISION : 3	
				DETECTEUR PONCTUEL DE FUMEE			
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE : NOTICE UTILISATEUR			
DRAWN	S.A		09/04/14				
CHK'D	C.D		09/04/14				
APPV'D	C.D		09/04/14				
				DOSSIER : OX-8			FEUILLE : A4
				ECHELLE : 1 / 1		FEUILLE : 1 / 1	

FEUILLE :
A4