

INTERRUPTEUR

Poussoir O / F

Fiche technique
T 09012 B

INT602


Description - Informations générales

Permet de commander de manière partielle ou totale l'ouverture et la fermeture d'un vérin. L'interrupteur est prévu en montage encastré ou en saillie avec boîte fournie. Il permet la commande d'appareils électriques à mouvements opposés de type vérin électrique 230V~ par exemple.



INT602


Synoptique de montage avec vérin électrique

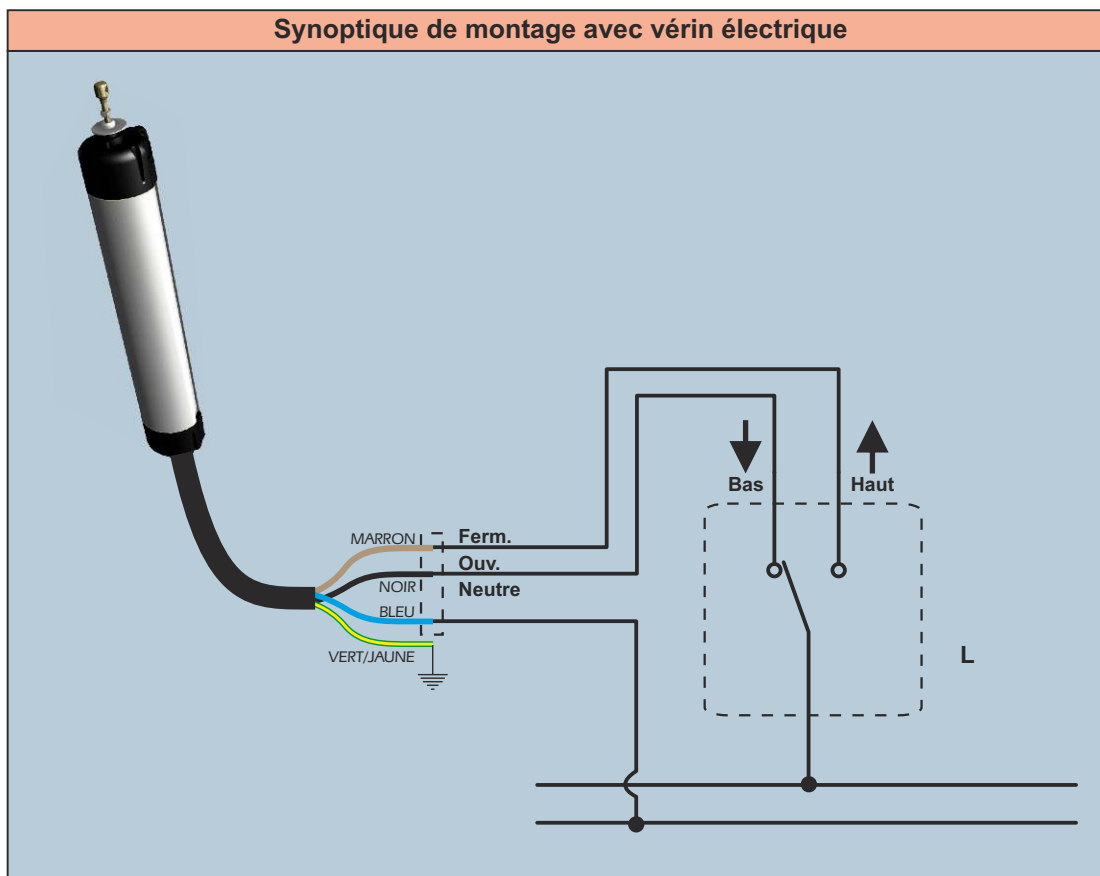

Tous droits réservés. Nos produits pouvant faire l'objet de modifications, ce document ne peut être considéré comme contractuel. Modèles brevétés. Ne pas jeter sur la voie publique.



Schéma électrique



Caractéristiques techniques

Matière : Polyamide et métal.
Homologation : CE.
Couleur : Blanc.
Calibre : Nominal 10 A sous 250 V~.
Température : -25 à +125°C
Dimensions (L x H x P) : 83 x 83 x 50 mm.
Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.

DUPUY EQUIPEMENTS

Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard - France
Tél. : +33 (0)2 43 60 78 60 - Fax : +33 (0)2 43 93 41 94
e-mail : clients@de72.fr



www.dupuy-equipements.com

