

FICHE TECHNIQUE

Référence produit :

CEA24020 . .

Référence notice :

FT 11010

CENTRALE DE COMMANDE 24Vcc AERATION avec TELECOMMANDE à distance



Description :

La centrale CEA24020 . . de la gamme FIRST a pour fonction de commander l'ouverture et la fermeture de tous les types d'ouvrants d'aération en façade ou en toiture. Commande à distance sans fil format porte clé.

Plusieurs puissances disponible selon le modèle.

Interfaçable avec GTC

Possibilité de raccorder un thermostat pour Ouverture et Fermeture automatique Association avec la centrale Pluie et Vent, CPVALIZE01.

Caractéristiques générales :

Tension d'alimentation : 230V~

Tension de sortie : 24Vcc

Intensité et puissance : CEA2402025 : 2.5 A / 60 W

CEA2402040 : 4 A / 96 W

CEA2402060 : 6 A / 144 W

Répartition : 1 zone

Type : Alimentation non secouru

Entrées de commande : Poussoir ouv/ferm. , bip télécommande et/ou thermostat d'ambiance

Protection : Fusible 5AT/250V, Ø5 x 20



Dimensions du boîtier : larg, 120 x haut, 220 x prof, 75 (hors antenne)
de la télécommande : 65 x 35 x 18 mm

Matière : Boîtier ABS, couleur grise, couvercle à visser, IP65

Entrées de cable : 3 presses étoupes



Schéma du bornier de raccordement

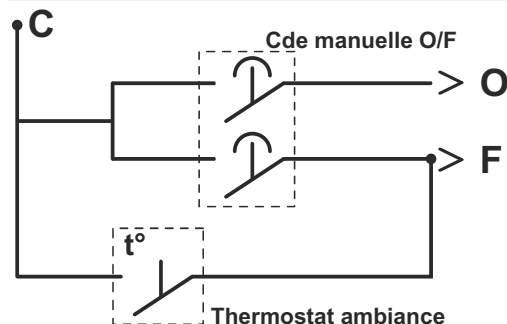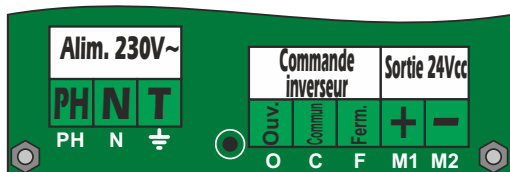

Alimentation secteur

Entrées commande

Sortie 24Vcc vers ouvrants



DUPUY EQUIPEMENTS - Z.A Les Ajeux - 72400 La Ferté Bernard
Tél : 02 43 60 78 60 - Fax : 02 43 93 41 94 - Email : clients@de72.fr
www.dupuy-equipements.com

Date : 04.04.2023

Page : 1/1